

1. 基本信息和平台不一致

数据库在国家41（10.87.10.41）服务器，库是AMDB_QY

数据是从65库的 AutoMonitorDBV3_Write 通过作业同步过来的 通过41 库的2个作业进行同步的20分钟执行一次

注意:

企业端的企业只能查看到企业排查表中的企业及排口，监控点

- 1 查看41库是否有数据
- 2 查看65库AutoMonitorDBV3_Write是否有数据
- 3 地市数据是否交换到AutoMonitorDBV3_Write库

2. 历史数据查无数据

数据查询首先是通过各地部署的路由调取各地市的数据库查询

如部署的路由在国家无法连接就调转查看国家 [AutoMonitorDBV3_Write](#) 数据

全国路由部署地址

在41 AMDB_QY 的 [dbo].[全国路由地址]存在


3. 在企业端做了设备验收，停运无法同步到平台

下发和企业回填程序是否正常

4. 企业端企业无法进行验收

经过排查发现该企业名称在国家对应有两家企业其中一家企业已经被注销。目前把企业端的负责人没有更换到新的企业上面去。导致企业端登陆看到的都是旧的企业。在地市排查表中，将该企业的联系人手机号重新更换到新路的这个企业去即可。 500000000536 (旧的 PSCODE) 500000000509 (新的 PSCODE)

5.企业操作验收，停运等操作到国发平台数据不一致，下发失败

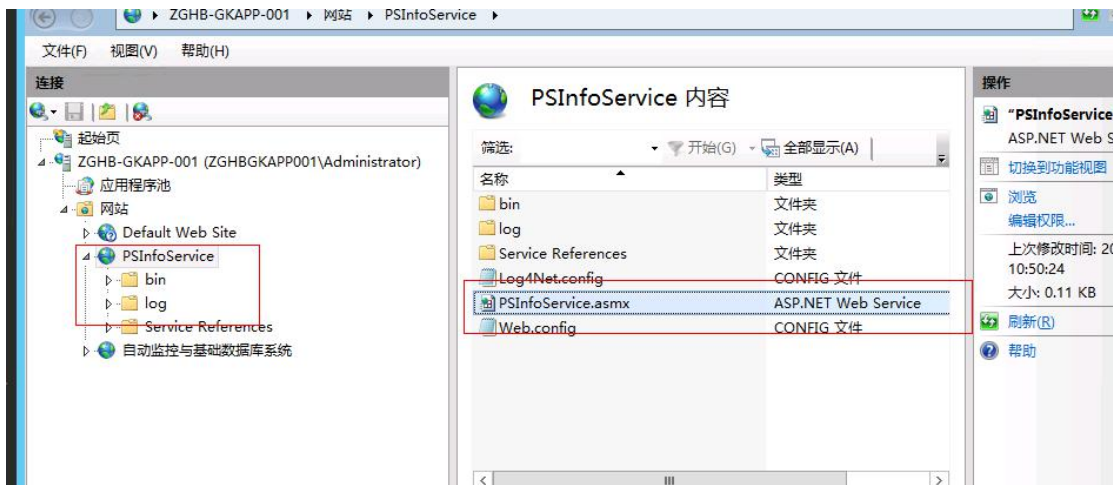

select * from [send].[send_task]

ID	RegionCode	Type	JsonData	FailInfo	cre
166868	370403000	12	{"opt": "update", "paramData": {"id": "8ad78aa86069..."}}	NULL	系
166869	140525000	1	{"ps_id": "140000000328", "id": "14000000032831", "..."}	NULL	系
166870	140400000	2	{"ps_id": "140000000260", "id": "140000000260342", "..."}	NULL	系
166871	140400000	5	{"id": "14000000026025", "ps_id": "140000000260", "..."}	NULL	系
166872	140400000	8	{"id": "Ta49ef8c-c5f3-41bc-b993-21520050cc3e", "p..."}	NULL	系
166873	140400000	8	{"id": "Ta49ef8c-c5f3-41bc-b993-21520050cc3e", "p..."}	NULL	系
166874	140400000	91	{"opt": "update", "paramData": {"id": "140000000260..."}}	废气监测仪器基本信息回填操作失败!	系

PSInfoService

单击[此处](#)，获取完整的操作列表。

SetPSInfo

测试

若要使用 HTTP POST 协议对操作进行测试，请单击“调用”按钮。

参数	值
businessType:	
jsonStr:	
调用	

SOAP 1.1

以下是 SOAP 1.2 请求和响应示例。所显示的占位符需替换为实际值。

```
POST /PSInfoService.asmx HTTP/1.1
Host: 10.194.48.120
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/SetPSInfo"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SetPSInfo xmlns="http://tempuri.org/">
      <businessType>int</businessType>
      <jsonStr>string</jsonStr>
    </SetPSInfo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5. 路由部署是否成功

支持下列操作，有关正式定义，请查看[服务说明](#)。

- [GetPsMonitor](#)

此 Web 服务使用 <http://tempuri.org/> 作为默认命名空间。

建议: 公开 XML Web services 之前, 请更改默认命名空间。

每个 XML Web services 都需要一个唯一的命名空间, 以便客户端应用程序能够将它与 Web 上的其他服务区分开。<http://tempuri.org/> 可用于处于开发阶段的 XML Web services, 而已发布的 XML Web services 应使用您控制的命名空间来标识 XML Web services。例如, 可以使用公司的 Internet 域名作为命名空间的一部分。尽管有许多 XML Web services 命名空间类似 URL, 但它们不必指向 Web 上的实际资源。(XML Web services 使用 ASP.NET 创建 XML Web services 时, 可以使用 WebService 特性的 Namespace 属性更改默认命名空间。WebService 特性适用于包含 XML Web services 方法的类, 下面的代码示例将命名空间设置为“http://microsoft.com/webservices/”)

C#

```
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public class MyWebService {
    // 实现
}
```

Visual Basic

```
<WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")> Public Class MyWebService
    ' 实现
End Class
```

C++

```
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")]
public ref class MyWebService {
    // 实现
};
```

有关 XML 命名空间的更多信息, 请参阅 [Namespaces in XML \(XML 命名空间\)](#) 上的 W3C 建议。

有关 WSDL 的更多信息, 请参阅 [WSDL Specification \(WSDL 规范\)](#)。

有关 URI 的更多信息, 请参阅 [RFC 2396](#)。

PsMonitorCloudData 内容

名称	类型
aspnet_client	文件夹
bin	文件夹
PsMonitorWebService.asmx	ASP.NET Web Service
Web.config	CONFIG 文件

